



# Nitto 6951 Hyperflash tape

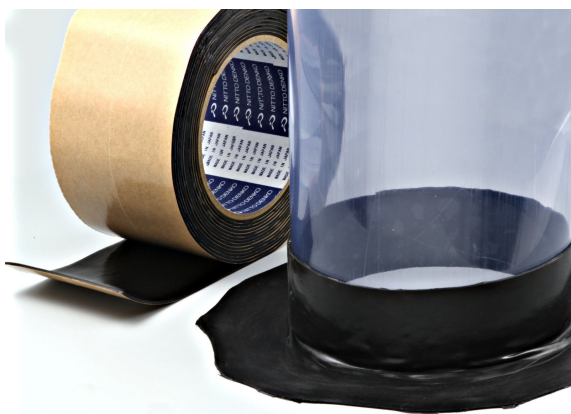

Uitstekend geschikt voor toepassingen in de bouw en constructie  
Vormbare tape voor het lucht- en waterdicht afdichten van moeilijke hoeken  
Rekbare tape voor een perfecte afdichting rondom buizen en leidingen

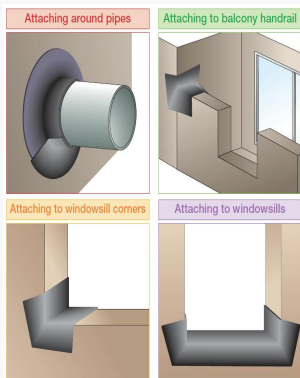

## Kenmerken

- Materiaal is in alle richtingen uitzonderlijk rekbaar en vervormbaar tot 580%
- Tape is aan te brengen zonder de vorming van naden en vouwen
- Een blijvende hechting is gewaarborgd door aanzienlijk grote hechtkracht
- Kleeflaag zorgt voor een uitzonderlijke hechting op o.a. hout, kunststoffen, metaal, glas en steen

## Specificaties

Materiaal	EPDM burbber
Lijmtype	Butyl basis
Totale dikte	1,32mm
Treksterkte	9,8 N/10mm
Rek bij breuk	580%
Hechting op multiplex	21,2 N/10mm
Opslag luchtvochtigheid	40-75%

# Nitto 6951 Hyperflash tape

## Extra info

[Download: Handleiding](#)

<http://www.filoform.nl/nitto-tape>

## Producten

Art.nr.	Product Naam	Afmetingen	Kleur	Besteleenheid
800485	Hyperflash 6951A, 75mm x 5m	75mm x 5m x 1,3mm	zwart	18 st./doos