




FiloSeal+ is een doorvoerdichtingssysteem waarmee u een perfecte gas- en waterdichte afdichting realiseert.

Met de installatie van het doorvoerdichtingssysteem FiloSeal+ worden uw kostbare bezittingen beschermd tegen schade die wordt veroorzaakt door gas- en water indringing.

Geschikt voor kabeldoorvoeren  
Gas- en waterdicht tot 1,0 bar

## Kenmerken


- Leverbaar in een set geschikt voor sparingen t/m Ø50mm, Ø125mm en een set t/m Ø200mm
- Flexibel één-component afdichtmiddel in kitpatroon (310 ml.)
- Gas- en waterdicht
- Afdichtingspasta heeft brandwerende eigenschappen
- Groot hechtvermogen, toepasbaar op gangbare bouwmaterialen (PVC, PILC)
- Bestand tegen water, verdunde anorganische zuren en alkaliën, oliën en vetten
- Bestand tegen alle voorkomende brandstoffen waaronder; bezine, diesel, LPG, ethanol
- Geschikt voor het afdichten van ondergrondse kabeldoorvoeren conform het APEA 'Blue Book'
- Bestand tegen waterstofsulfide-/methaan en vele andere gassen (NedLab)
- Niet corrosief
- Oplosmiddelvrij
- Vibratieremmend
- Krimpvrij
- Niet giftig en een neutrale geur
- Geschikt voor het afschermen van de EX-zones (ATEX) bij kabel- en leidingdoorvoeren (let op chemische resistentie)
- WIMES Compliant, (3.02 clause 7.4.3.2, d & e)
- Snelle en eenvoudige installatie voor elke vorm doorvoer
- Eenvoudig te verwijderen om extra invoeringen te realiseren

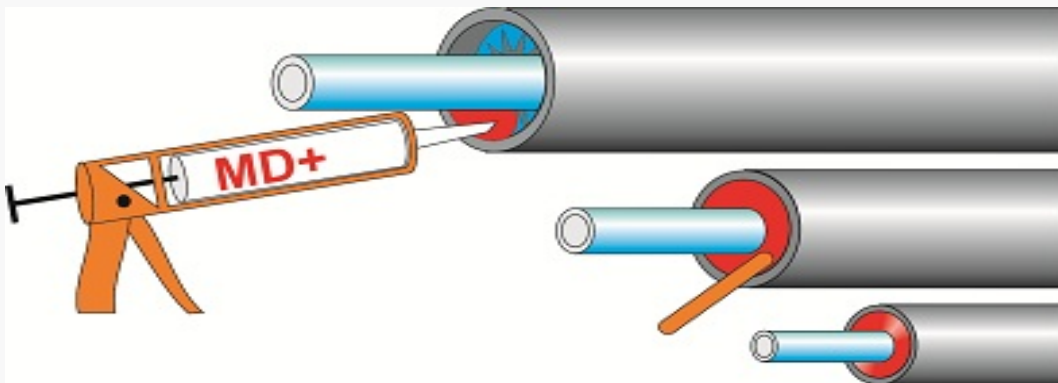

Specificaties


# FiloSeal+ < 50mm

art.nr 80203

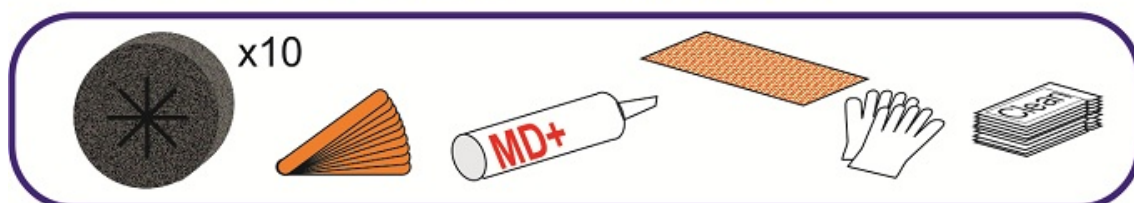


# FiloSeal+ < 125mm

art.nr 80201 / part no 282580

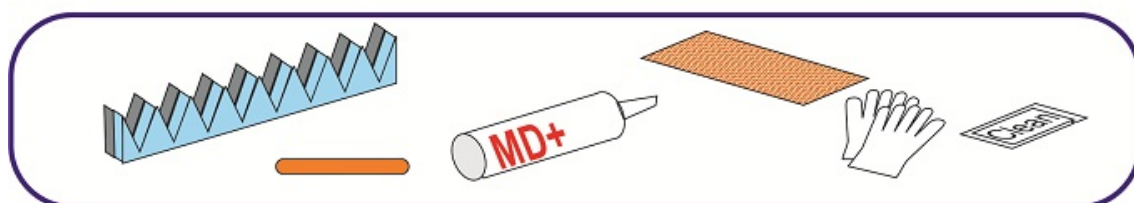

# FiloSeal+ 125mm - 200mm


art.nr 80202 / part no 282590

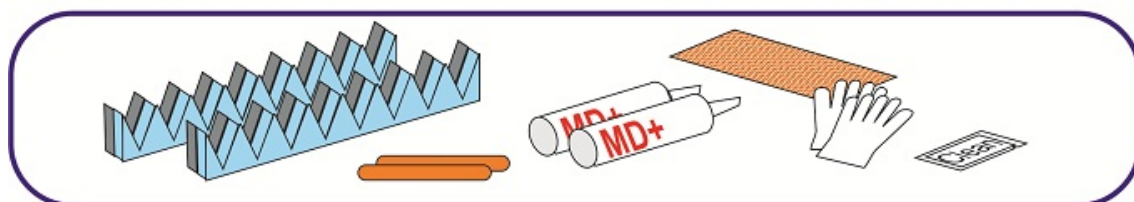

|                              |                        |           |
|------------------------------|------------------------|-----------|
| Soortelijk gewicht           | 1,2 gr/cm <sup>3</sup> |           |
| Standvermogen (thixotropie)  | < 2mm                  | ISO 7390  |
| Kleur                        | rood-bruin             |           |
| Huidvormingstijd (23C/55%RH) | ± 15 minuten           |           |
| Uitharding                   | 3 mm / 24 uur          |           |
| Hardheid                     | 30 shore A             | DIN 53505 |
| Rek                          | 100%                   | DIN 53504 |
| Treksterkte                  | 0,8 N/mm <sup>2</sup>  | DIN 53504 |
| Verwerkingstemperatuur       | +5°C tot +40°C         |           |
| Temperatuurbestendigheid     | -40°C tot +120°C       |           |

## Extra info

[Download: FiloSeal+ instructie](#)

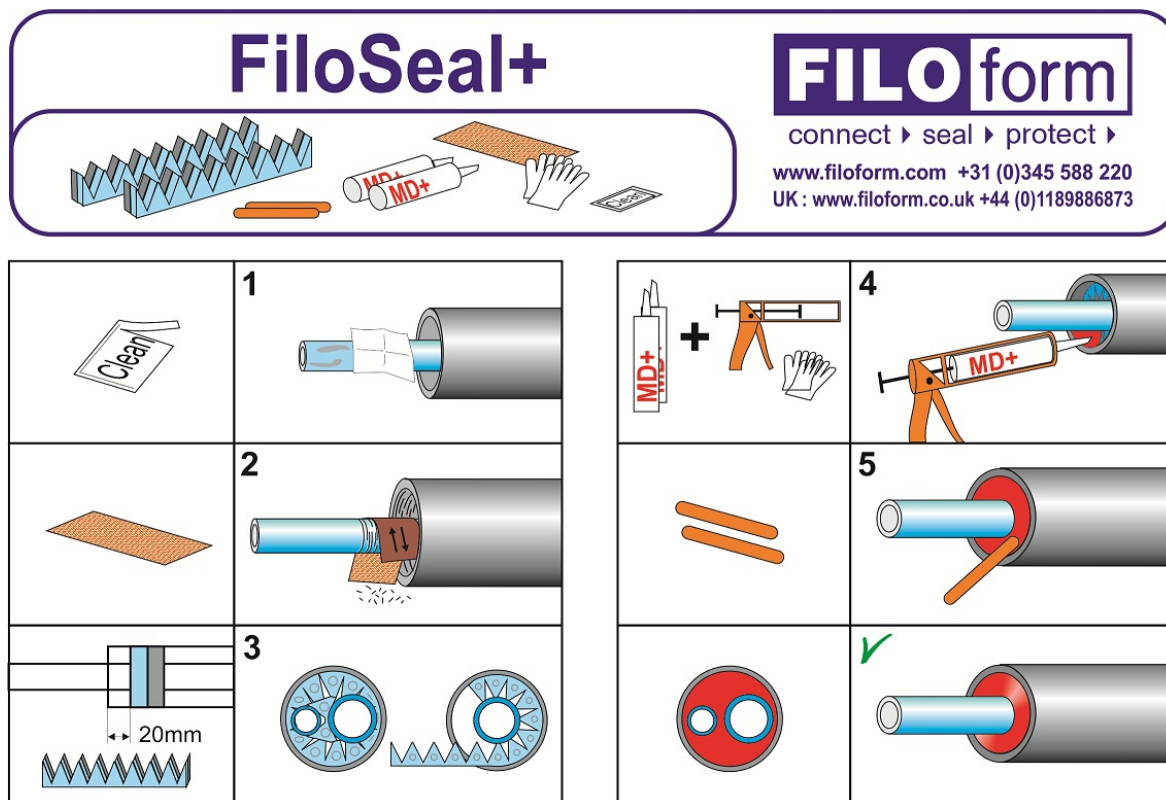

## Producten

| Art.nr. | Product Naam    | Doorvoer diameter min.-max. (mm) | Diameter kabels of leidingen van-tot (mm) | Besteleenheid |
|---------|-----------------|----------------------------------|---|---------------|
| 80203   | FiloSeal+ 50mm  | Ø 50 max.                        | Ø 40 max.                                 | per set       |
| 80201   | FiloSeal+ 125mm | Ø 125 max.                       | Ø 95 max.                                 | per set       |
| 80202   | FiloSeal+ 200mm | Ø 200 max.                       | Ø 160 max.                                | per set       |