


QUICKI verbindings- en aftakmof t/m 25/16mm²

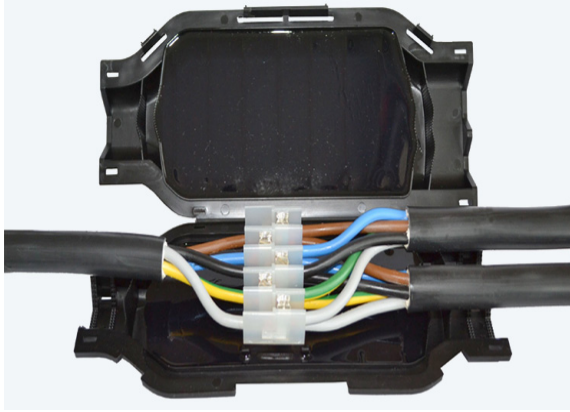

De met gel gevulde kabelmoftechniek is een nieuw systeem met bijzondere voordelen. Het is snel en eenvoudig te installeren en vermindert de kans op montagefouten. De slagvaste behuizing is verbonden door een filmscharnier voor een eenvoudige installatie.

De kabelmof is geschikt voor het aftakken en verbinden van laagspanningskabels. De kabelmof wordt geleverd inclusief een 5 polig connectorblok inclusief imbussleutel. Na het dichtklappen van de kabelmof vloeit de speciale gel samen en zorgt voor een goede afdichting en isolatie rondom de verbinding. Na installatie kan de kabelverbinding direct onder spanning worden gezet.


Geen speciaal gereedschap nodig
Goede hechting op metalen en kunststoffen
Goedgekeurd volgens EN 50393

Kenmerken

- Binnen, buiten, ondergronds, in het water en kabelgoten
- UV-bestendig
- Slagvaste schalen, halogeenvrij PP
- Met dubbele afdichting
- Met 5-polige connector
- Temperatuurbestendigheid GEL Type GQ, van -40°C tot +140°C
- Getest volgens EN 50393 Type 1 & 2
- Bescherm, isoleert en dicht af in één handeling
- Compleet met verbindingblok
- Montage zonder speciale gereedschappen
- Goede hechting op kunststof en metalen
- Geschikt om te heropenen

QUICKI verbindings- en aftakmof t/m 25/16mm²

Specificaties

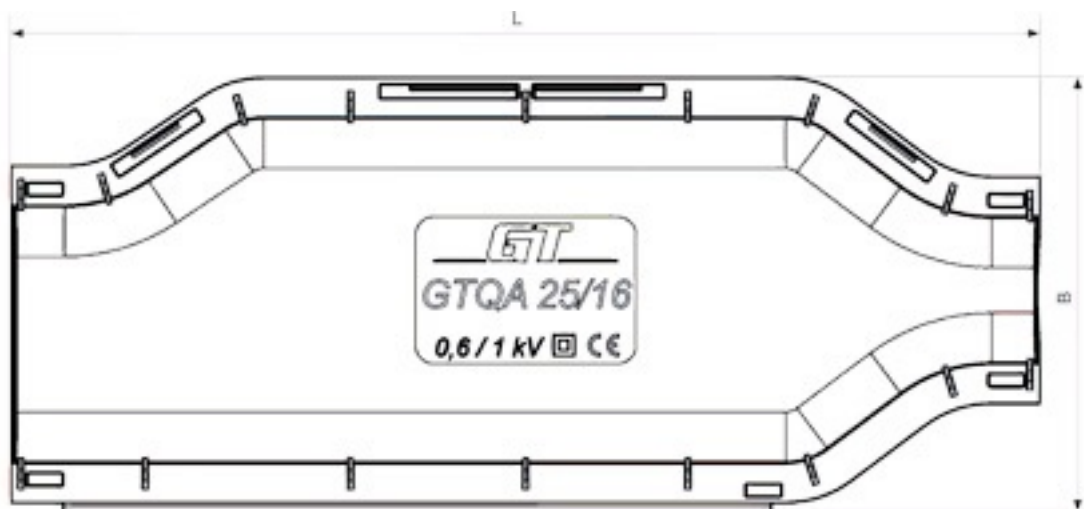

Materiaal schalen	halogenvrij PP
Materiaal GEL Type GQ	Siliconen
Temperatuurbereik	-40°C / +140°C
IP-Waarde	IP 68 conform EN 60529: 1989 + A1: 1999
Getest conform	DIN EN 50393 Type 1 & Type 2

QUICKI verbindings- en aftakmof t/m 25/16mm²

Producten

Art.nr.	Product Naam	Kabeldiameter (mm)	Afmetingen (mm)	Besteleenheid
88000947	QUICKI GTQA25/16 Aftakmof	Ø 18 - 33	275x120x47	per stuk