

Gietmof - Verbindings- en Aftakmof




Met een Filoform gietmof creëert u zeer eenvoudig een perfecte isolerende en mechanische bescherming voor uw ondergrondse kabelverbinding. De kabelmof is geschikt voor gearmeerde of ongearmeerde kabels. De meegeleverde giethars type P2654 is getest en goedgekeurd conform IEC 60455-3-8:2013.

Kabelmof is getest en goedgekeurd conform EN50393 Laagspanning 0,6/1 (1,2) kV, Telecommunicatie en Signalisatie. Geschikt voor alle kabeltypen, goede hechting op metaal en kunststoffen. Binnen / Buiten ondergronds, bovengronds, onder water, in kabelgoten.

Kenmerken

- Gietmof getest conform: EN50393:2006-11
- Hars getest conform: IEC60455-3-8:2013
- Ook toepasbaar als dubbele aftakmof
- Hydrolysebestendige polyurethaanhars in transparante 2-componenten verpakking
- 2-delige transparante, cilindrische vormschaal met voorgemonteerde afdichting
- Goede bestendigheid tegen UV-stralen, chemicaliën en bodemalkaliën
- Volledig langs- en dwarswaterdicht, geen lekkage van vloeibare hars
- Gebruiksaanwijzing voorzien van montagetekening, beschermingshandschoenen
- Zeer eenvoudige en snelle montage
- Verbinders en/of aardingskits op aanvraag leverbaar

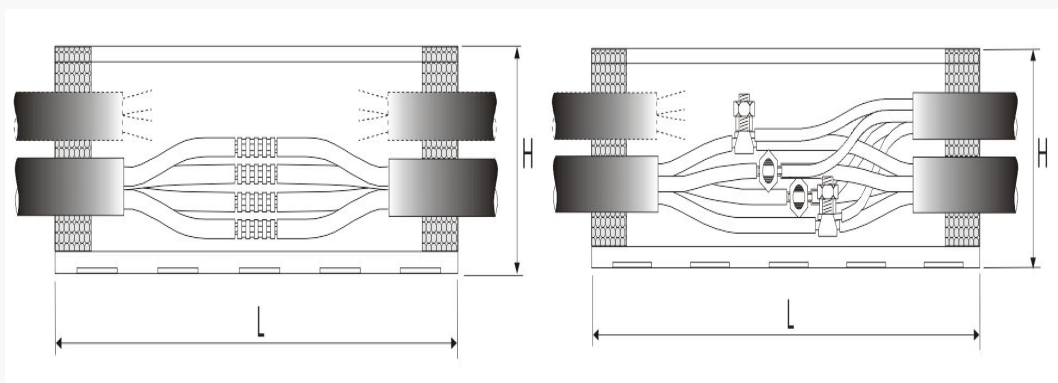

Extra info

[Download: Menginstructie harspakketten](#)



Producten

Art.nr.	Product Naam	Besteleenheid
8.003060	AVM 40/175 - 4x6mm ² / 4x4mm ²	per stuk
8.003061	AVM 58/220 - 4x10mm ² / 4x10mm ²	per stuk
8.003062	AVM 75/300 - 4x25mm ² / 4x16mm ²	per stuk
8.003063	AVM 95/400 - 4x70mm ² / 4x35mm ²	per stuk
8.003064	AVM 110/500 - 4x150mm ² / 4x50mm ²	per stuk
8.003065	AVM 125/600 - 4x150mm ² / 4x70mm ²	per stuk
8.003066	AVM 145/500 - 4x185mm ² / 4x150mm ²	per stuk