

Geisoleerde schroefverbinders



Geschikt voor het veilig doorverbinden van eventueel onderspanning staande kabels zonder dat het strippen van de geleider isolatie voor montage noodzakelijk is.


De gemaakte verbinding is ten tijde van zowel de installatie als in bedrijf volledig aanrakingsveilig.

Specificaties


Connectoren voor ondergrondse laagspanningsaansluiting:

- Fittingen voor aluminium- of koperkabels, rond of sectoraal, soepel klasse 2 of massief klas 1.
- Vastdraaien van zekeringsschroeven met een standaard handmatige dopsleutel of een slagmoersleutel.
- Het breken van de zekeringskoppen blijft altijd in het volume van de koppeling (zonder ooit groter te zijn dan 2 mm), en vermijdt het risico van beschadiging van de isolatie.

Beschrijving:

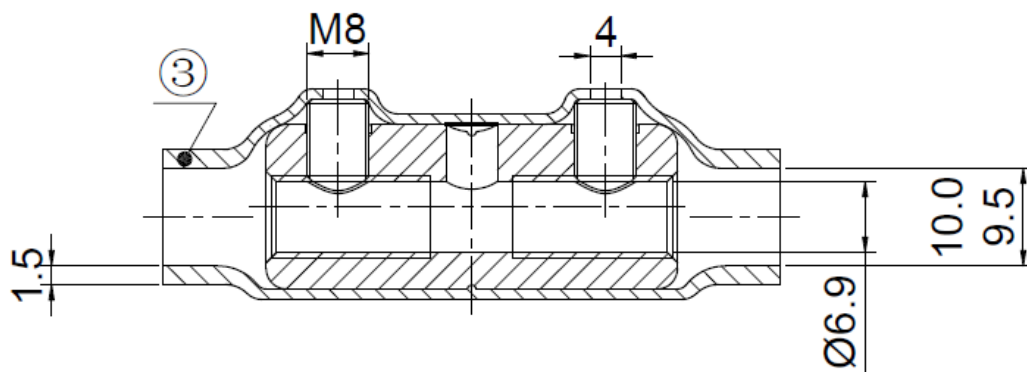

Geisoleerde schroefverbinders

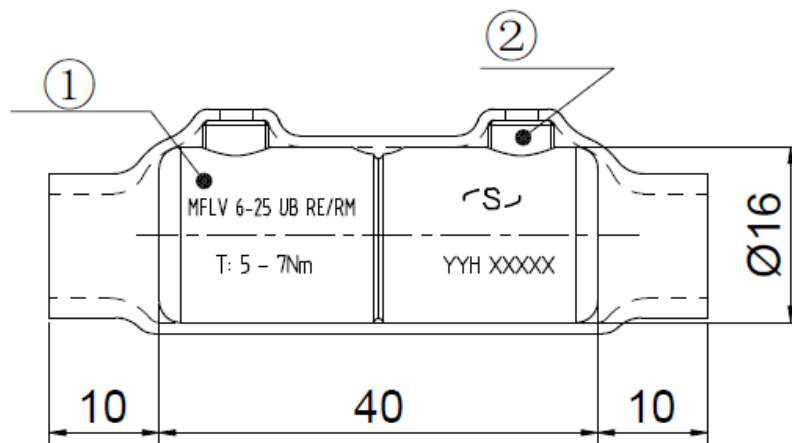

Extra info

SBI Connectors SA

Onze kwaliteit is uw garantie !

SBI Connectors SA, eerder bekend onder de namen FCI – Burndy, produceert al jaren volgens de hoogste kwaliteitseisen een ruim pakket aan verbindingsmaterialen en persgereedschappen tot 1000 mm² voor elke gewenste toepassing. Koper, aluminium, laag of middenspanning, pers of schroef wat u maar wenst en alle producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Treft u het gewenste product niet aan op de website neem dan gerust contact op met de binnendienst van Filoform aangezien wij u deskundig kunnen adviseren.

Kwaliteit & milieu

SBI Connectors SA streeft er naar om op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klanten. Tegelijkertijd wil SBI op verantwoorde wijze om gaan met de milieuaspecten van haar bedrijfsvoering. Om de kwaliteit te waarborgen is het beleid er op gericht om het productieproces continu te verbeteren en het voorkomen van foutkansen. Het gehele productieproces en logistieke traject is vastgelegd in een managementsysteem met werkprocedures om foutkansen te voorkomen. Het SBI managementsysteem is gecertificeerd volgens de ISO 9001 normen voor kwaliteit en de ISO 14001 normen voor milieu.

Producten

Art.nr.	Product Naam	Doorsnede min. (mm ²)	Doorsnede max. (mm ²)	Besteleenheid
MFLV6-25UBM8	Geïsoleerde schroefverbinder 6-25mm ²	6	25	50st./doos