




Voor een soldeervrije elektrische verbinding tussen
aardscherm, metaalmantel of armering en aardlitze,
kopergaasband.
In pers-wikkelmoffen In gietmoffen In warmtekrimpmoffen

Kenmerken

- Veerkrachtig opgerold staalband
- Gefabriceerd uit RVS verenstaal EN standaard 1.4310
- Constante radiale contactdruk
- Corrosiebestendig

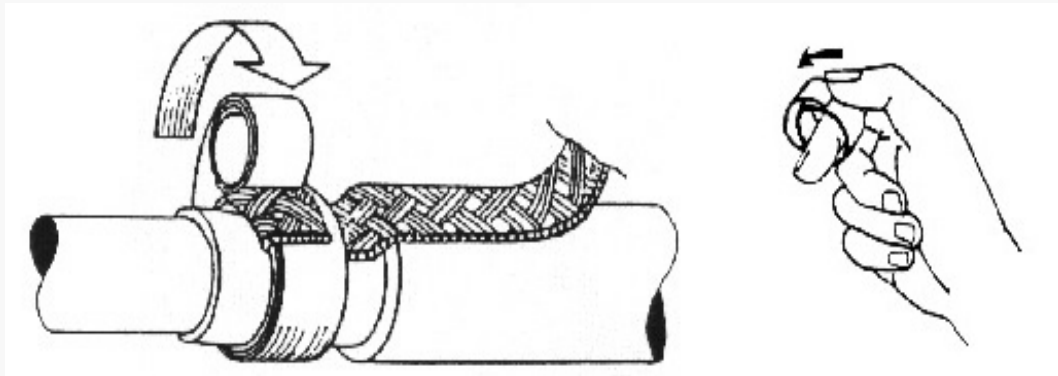

Specificaties

Benaming	Art.nr.	Minimale maat	Maximale maat	Diameter inwendig	Dikte	Lengte	Breedte
RV 08-0	80600	7,5	14,0	7,0	0,08	230	10
RV 13-1	80601	13,0	22,0	11,0	0,15	225	16
RV 18-2	80602	17,5	29,5	14,5	0,20	295	16
RV 22-3	80603	22,0	37,5	17,5	0,25	375	16
RV 27-4	80604	26,5	44,5	25,0	0,35	505	16
RV 40-5	80605	40,0	66,5	32,0	0,45	710	20
RV 65-6	80606	47,0	78,0	44,0	0,45	935	20

Producten

Art.nr.	Product Naam	Besteleenheid
80600	Rolveer RV 08-0, diameter 7,5 tot 14,0mm	10 st./zak
80601	Rolveer RV 13-1, diameter 13,0 tot 22,0mm	10 st./zak
80602	Rolveer RV 18-2, diameter 17,5 tot 29,5mm	10 st./zak
80603	Rolveer RV 22-3, diameter 22,0 tot 37,5mm	10 st./zak
80604	Rolveer RV 27-4, diameter 26,5 tot 44,5mm	10 st./zak
80605	Rolveer RV 40-5, diameter 40,0 tot 66,5mm	10 st./zak
80606	Rolveer RV 65-6 diameter 47,0 / 78,0mm	10 st./zak