


# Smart-Joint aftakmof

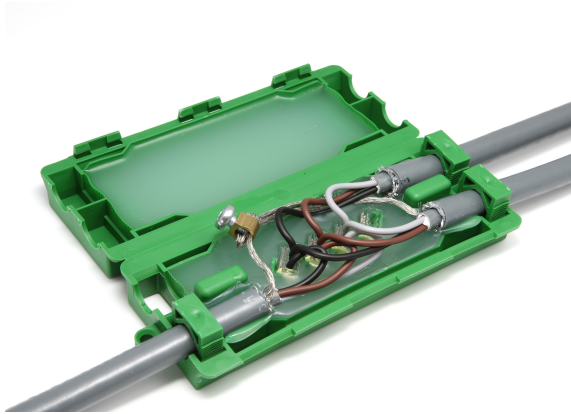

De Smart-Joint is een kabelmof met een isolerende vulmassa voor het verbinden van kunststof-geïsoleerde laagspanningskabels. De Smart-Joint is beschikbaar als verbindingsmof en als (dubbele) aftakmof.

Montage is uiterst snel en eenvoudig. De Smart-Joint is direct gebruiksklaar, en wordt geleverd met voormonteerde steekconnectoren en een aarde-connector. De Smart-Joint getest en goedgekeurd conform EN 50393 : 2006-11.

Toepassingsgebieden: binnen, buiten, ondergronds, bovengronds.

## Kenmerken

- uiterst eenvoudige en snelle montage
- direct klaar voor gebruik
- afgevuld met een speciaal samenvloeiende isolerende vulmassa
- (dubbele) aftakmof voorzien van 4 voormonteerde insteekconnectoren en 1 aarde-connector
- optimale mechanische en elektrische bescherming
- volledig waterdicht
- milieuvriendelijk
- onbeperkt houdbaar
- voorzien van trekentlasting en kliksluiting
- makkelijk te bevestigen doordat de Smart-Joint is voorzien van 2 bevestigingspunten

## Specificaties

Kabeldiameter	5mm - 15,7mm
Kabelcapaciteit	max. 4 x 2,5mm <sup>2</sup>
Temperatuurbereik	-25°C t/m +70°C
Afmetingen	170mm x 73mm x 37mm
Insteekconnector	for massive coper wires
(alleen aftakmof)	4 x 0,75mm <sup>2</sup> till 4 x 2,5mm <sup>2</sup>
(alleen aftakmof)	400 V - 24 A / 2,5mm <sup>2</sup>
IP-waarde	IP 68 conform (EN 60529: 1989 + A1: 1999)
Getest volgens	EN 50393 : 2006-11

## Producten

Art.nr.	Product Naam	Kabeldiameter (mm)	Afmetingen (mm)	Besteleenheid
80176	Smart-Joint	Ø 05 - 15,7	170x73x37	per stuk