


Smart-Joint aftakmof

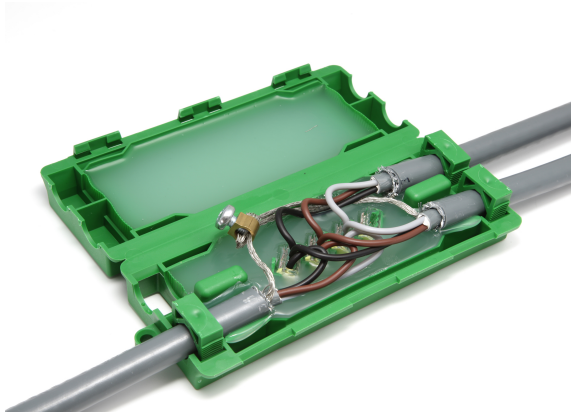

De Smart-Joint is een kabelmof met een isolerende vulmassa voor het verbinden van kunststof-geïsoleerde laagspanningskabels. De Smart-Joint is beschikbaar als verbindingsmof en als (dubbele) aftakmof.

Montage is uiterst snel en eenvoudig. De Smart-Joint is direct gebruiksklaar, en wordt geleverd met voormonteerde steekconnectoren en een aarde-connector. De Smart-Joint getest en goedgekeurd conform EN 50393 : 2006-11.

Toepassingsgebieden: binnen, buiten, ondergronds, bovengronds.

Kenmerken

- uiterst eenvoudige en snelle montage
- direct klaar voor gebruik
- afgevuld met een speciaal samenvloeiende isolerende vulmassa
- (dubbele) aftakmof voorzien van 4 voormonteerde insteekconnectoren en 1 aarde-connector
- optimale mechanische en elektrische bescherming
- volledig waterdicht
- milieuvriendelijk
- onbeperkt houdbaar
- voorzien van trekentlasting en kliksluiting
- makkelijk te bevestigen doordat de Smart-Joint is voorzien van 2 bevestigingspunten

Specificaties

| | |
|-------------------|---|
| Kabeldiameter | 5mm - 15,7mm |
| Kabelcapaciteit | max. 4 x 2,5mm ² |
| Temperatuurbereik | -25°C t/m +70°C |
| Afmetingen | 170mm x 73mm x 37mm |
| Insteekconnector | for massive coper wires |
| (alleen aftakmof) | 4 x 0,75mm ² till 4 x 2,5mm ² |
| (alleen aftakmof) | 400 V - 24 A / 2,5mm ² |
| IP-waarde | IP 68 conform (EN 60529: 1989 + A1: 1999) |
| Getest volgens | EN 50393 : 2006-11 |

Producten

| Art.nr. | Product Naam | Kabeldiameter (mm) | Afmetingen (mm) | Besteleenheid |
|---------|--------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 80176 | Smart-Joint | Ø 05 - 15,7 | 170x73x37 | per stuk |