


Afdichtingspluggen

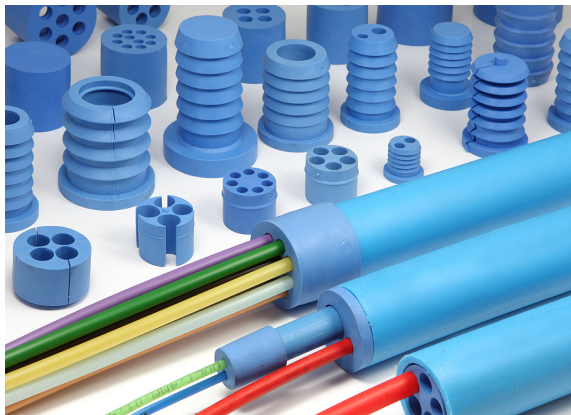

Filoform afdichtingspluggen zijn ontworpen voor het afdichten van HDPE-buizen, mantelbuizen en diamantgeboorde doorvoeropeningen. De afdichtingspluggen zijn gevormd uit één geheel.


De afdichtingspluggen zijn in standaard uitvoering vuil- en spatwaterdicht en gasbelemmerend. Na montage met Filoform afdichtingspasta Fill & Seal (Art.nr. 80840) voldoen de Filoform afdichtingspluggen ruimschoots aan de norm NEN 2768.

Toepasbaar bij invoeringen van de volgende nutsvoorzieningen:

Coax
Telecom
Glasvezel
Elektra
Gas
Water

Kenmerken

- De Filoform afdichtingspluggen worden vervaardigd uit een hoogwaardige soepel TPE.
- Gevormd uit één geheel
- Eenvoudig te plaatsen
- Duurzame afdichting
- Gasbelemmerend conform NEN2768 i.c.m. Fill&Seal afdichtingspasta (art.nr. 80840)
- Worden geleverd inclusief speciaal glijmiddel

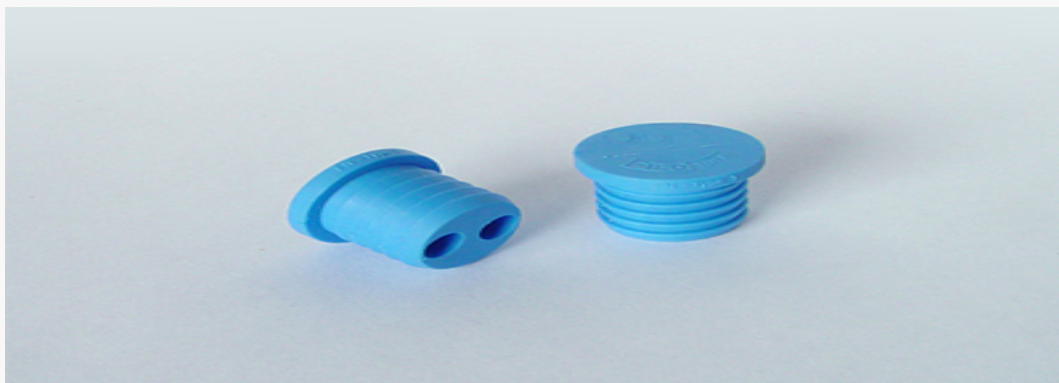

Specificaties

- Materiaal : TPE
- Hardheid : 40 Shore A

Producten

Art.nr.	Product Naam	Diameter kabels of leidingen van- tot (mm)	Buiten diameter HDPE buis (mm)	Doorvoer diameter min.-max. (mm)	Besteleenheid
43200	Plug 25/20mm - 7mm (C9/12)	7	25	20	300 st./doos
822620	Plug 25/20mm - 7mm (C9/12) deelbaar	7 deelbaar	25	20	300 st./doos
43202	Plug 25/20mm - 10,5mm (C6)	10,5	25	20	300 st./doos
822614	Plug 40/33mm - 4x12mm	4x12mm	40	33	Op aanvraag
822503	Plug 50/43,6mm - 7mm (C9/12)	7	50	43,6	50 st./doos
822504	Plug 50/43,6mm - 10,5mm (C6)	10,5	50	43,6	50 st./doos
822502	Plug 50/43,6mm-14mm	14	50	43,6	50 st./doos
822501	Plug 50/43,6mm - 25mm	25	50	43,6	25 st./doos
822501D	Plug 50/43,6mm-25mm Deelbaar	25	50	43,6	25 st./doos
82222	Plug 58/50mm - 32mm	32	58	50	15 st./doos