

Deelbare ductafdichting 20mm



Filoform deelbare afdichtsets voor subducts zijn ontwikkeld voor het eenvoudig gas- en waterdicht afsluiten van doorvoeringen van glasvezelkabels in subducts. Door de modulaire opbouw van de afdichting is deze eenvoudig aan te brengen zowel bij nieuwe installatie als nadien. Dankzij het compacte ontwerp is de afdichting overal toepasbaar, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

Geschikt voor toepassing op subducts van 20mm.


PATENTED

Kenmerken

- Gas- en waterdicht tot 0,5 bar
- Geschikt om achteraf aan te brengen
- Eenvoudig te monteren
- Compact ontwerp
- Andere varianten op aanvraag leverbaar

Deelbare ductafdichting 20mm

Specificaties

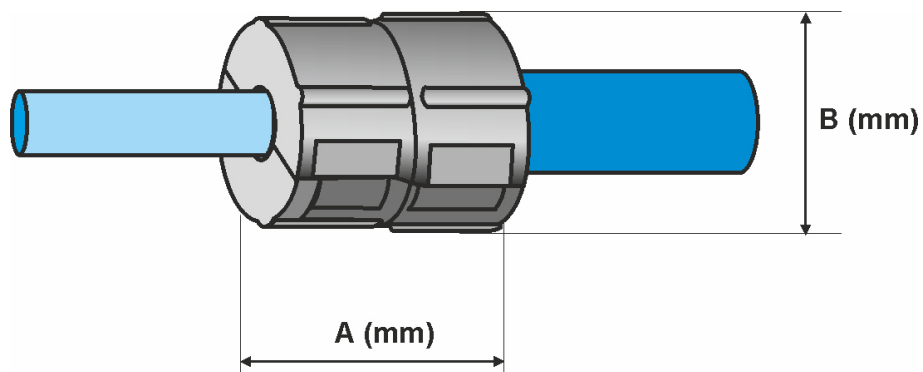

Afmetingen	A (mm)	B (mm)	Gewicht (gr.)
Ductafdichting 20mm	36	34	25

Materiaal specificatie

Eigenschappen	Waarde
Kunststof schaaldelen	glasvezelversterkt polyamide
Afdichtingsplug	silicone
Afdichting	tot 0,5 bar
Trekkracht ductafdichting vs buis	$\geq 200\text{N}$
Mechanische druk sterkte	$\geq 1000\text{N}$, 10 sec.

Deelbare ductafdichting 20mm

Extra info

Set samenstelling

- 2 stuks kunststof schaaldelen met klikbevestiging
- 1 snijblok
- 1 rubberen afdichtingsplug
- Geïllustreerde montage instructies

Deelbare glasvezel afdichting
Divisible fibre optic seals
Teilbar LWL-dichtungen
Fibre optique divisible sceaux
Sellos de fibra optica

FILOform



Deelbare ductafdichting 20mm

Producten

Art.nr.	Product Naam	Kleur	Bereik kabeldiameter (mm)	Besteleenheid
822820.1	Duct seal 20mm/12,0-9,4m m	zwart	12,0-9,4	25 st./doos
822820.2	Duct seal 20mm/10,0-8,0m m	grijs	10,0-8,0	25 st./doos
822820.3	Duct seal 20mm/8,0-6,5mm	blauw	8,0-6,5	25 st./doos
822820.4	Duct seal 20mm/6,5-5,0mm	rood	6,5-5,0	25 st./doos
822820.5	Duct seal 20mm/5,0-3,5mm	groen	5,0-3,5	25 st./doos