

MD4 Doorvoerdichting




Muurdoorvoerdichtingssysteem MD4 is ontworpen voor het eenvoudig gas-en waterdicht afdichten van ongebruikte sparingen waarin nog geen kabels of leidingen zijn aangebracht.

Geschikt voor sparingen met een diameter van 75mm t/m 160mm.

Kenmerken

- Gas- en waterdicht 1,0 bar
- Radon bestendig
- Geschikt onafhankelijk van de vorm van de doorvoer
- Eenvoudige en snelle montage
- Een complete set voor één doorvoerdichting
- Dicht af op alle gebruikelijke materialen: PVC&PE ommantelde kabels, GPLK, HDPE buizen en PE drinkwaterleidingen
- Hoge mechanische sterkte, bestand tegen groundbewegingen, schokken en vibraties
- Geschikt voor renovatiewerken, kan eenvoudig achteraf aangebracht worden
- Geen bouwkundige voorzieningen nodig
- Meer dan 25 jaar operationele praktijkervaring

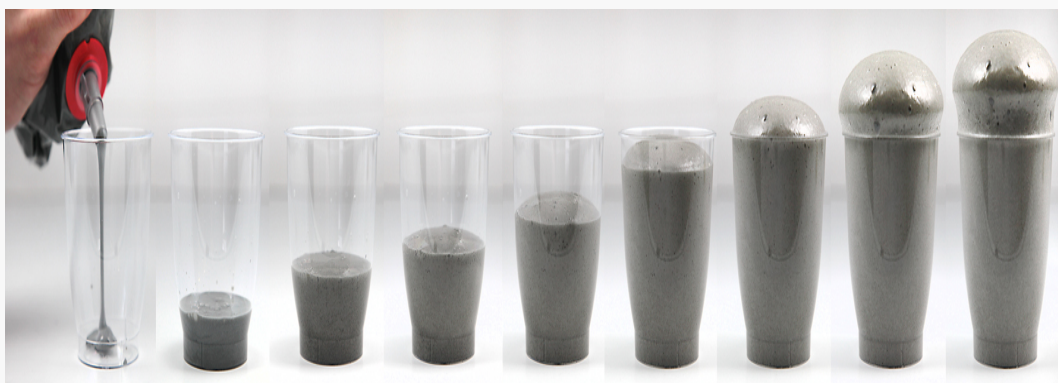

Specificaties

MD4 Doorvoerdichting

Eigenschappen	Eenheid	Waarde
Starttijd expansie	seconden	> 95
Eindtijd expansie	minuten	15
Drukweerstand	N / cm ²	> 60
Dichtheid 1,0bar	30 dagen	geen lekkage
Dichtheid 10m waterkolom	30 dagen	geen lekkage
Volumevastheid in water	kubus, ribbe 10cm	geen verandering
Temperatuurcycli, -20°C tot +40°C	10 opeenvolgende cycli	geen lekkage
Trillingstest 10 Hz/amplitude 3mm	240 uur	geen lekkage
Axiale trekkracht	diameter x 10 N	geen lekkage
Weerstand tegen buiging	kabels 45° in 2 richtingen >250mm	geen lekkage
Expansie polyurethaan-vulmiddel in buis	cm	< 40
Chemische bestendigheid		
0,1N Na ₂ SO ₄	30 dagen	geen aantasting
0,1N NaCl	30 dagen	geen aantasting
0,1N H ₂ SO ₄	30 dagen	geen aantasting
0,1N NaOH	30 dagen	geen aantasting
Dieselolie	30 dagen	geen aantasting
Benzine	30 dagen	geen aantasting
Bestendigheid		
Radon gas		geen doorgang
Schimmels		goed
Knaagdieren		goed
Houdbaarheid	maanden	minimaal 30

Extra info

[Download: Material Safety Data Sheet \(MSDS\)](#)

Producten

Art.nr.	Product Naam	Doorvoer diameter min.-max. (mm)	Diameter kabels of leidingen van-tot (mm)	Besteleenheid
80301	MD4 75- 95mm	Ø 75-95	n.v.t.	per stuk
80321	MD4 95- 125mm	Ø 95-125	n.v.t.	per stuk
80331	MD4 125- 160mm	Ø 125-160	n.v.t.	per stuk