

# Deelbare ductafdichting 12mm



Filoform deelbare afdichtsets voor subducts zijn ontwikkeld voor het eenvoudig gas- en waterdicht afsluiten van doorvoeringen van glasvezelkabels in subducts.

Door de modulaire opbouw van de afdichting is deze eenvoudig aan te brengen zowel bij nieuwe installatie als nadien. Dankzij het compacte ontwerp is de afdichting overal toepasbaar, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

Geschikt voor toepassing op subducts van 12mm.


PATENTED

## Kenmerken

- Gas- en waterdicht tot 0,5 bar
- Geschikt om achteraf aan te brengen
- Eenvoudig te monteren
- Compact ontwerp
- Andere varianten op aanvraag leverbaar

# Deelbare ductafdichting 12mm

## Specificaties

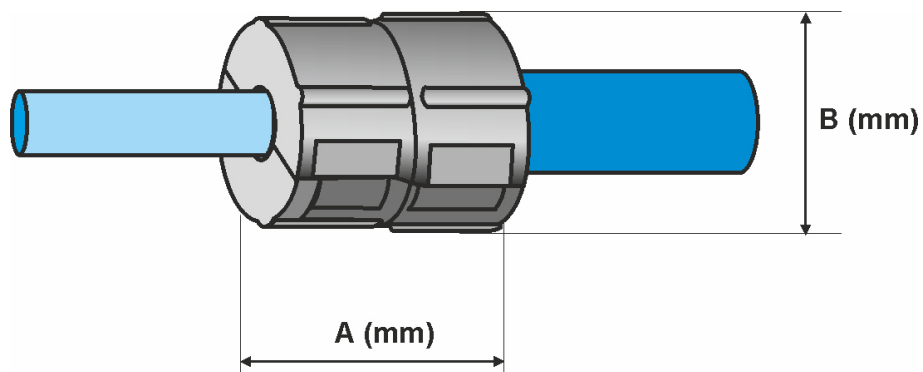

Afmetingen	A (mm)	B (mm)	Gewicht (gr.)
Ductafdichting 12mm	30	24	12

## Materiaal specificatie

Eigenschappen	Waarde
Kunststof schaaldelen	glasvezelversterkt polyamide
Afdichtingsplug	silicone
Afdichting	tot 0,5 bar
Trekkracht ductafdichting vs buis	$\geq 120\text{N}$
Mechanische druk sterkte	$\geq 1000\text{N}$ , 10 sec.

# Deelbare ductafdichting 12mm

## Extra info

### Set samenstelling

- 2 stuks kunststof schaaldelen met click bevestiging
- 1 snijblok
- 1 rubberen afdichtingsplug
- Geïllustreerde montage instructies

Deelbare glasvezel afdichting  
Divisible fibre optic seals  
Teilbar LWL-dichtungen  
Fibre optique divisible sceaux  
Sellos de fibra optica

**FILO**form



# Deelbare ductafdichting 12mm

## Producten

Art.nr.	Product Naam	Kleur	Duct buiten diameter (mm)	Bereik kabel diameter (mm)	Besteleenheid
822812.0	Duct seal 12mm/2,5-1,5 mm	paars	12	2,5-1,5	25 st./doos
822812.1	Duct seal 12mm/3,5-2,5 mm	licht blauw	12	3,5-2,5	25 st./doos
822812.2	Duct seal 12mm/5,0-3,5 mm	groen	12	5,0-3,5	25 st./doos
822812.3	Duct seal 12mm/6,5-5,0 mm	rood	12	6,5-5,0	25 st./doos
822812.4	Duct seal 12mm/8,0-6,5 mm	donker blauw	12	8,0-6,5	25 st./doos
822812.5	Duct seal 12mm/8,5-7,0 mm	licht blauw	12	8,5-7,0	25 st./doos