


FiloSlim 3D gaasmat

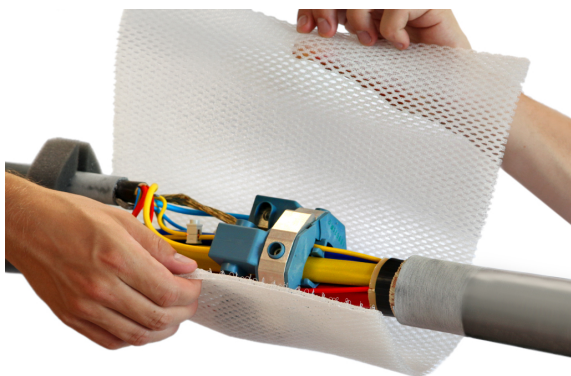

Voor de opbouw van FiloSlim wikkelmoffen wordt 3D-Gaas gebruikt. Met de 3D-Gaasmat wordt met een gering aantal lagen reeds een optimale en gelijkmatige isolatie-afstand tot de geleidende delen in de mof bereikt.

Door de hoge elasticiteit en comprimerende eigenschap wordt aan de mof een mooie vloeiende vorm gegeven. Daarnaast zorgt het FiloSlim 3D-Gaasmat door zijn open structuur voor een optimale verdeling en stroming van de hars in de FiloSlim wikkelmof.

Het gaas is verkrijgbaar in op maat gesneden matjes en op rol van 10 meter waaruit de benodigde lengte geknipt kan worden.

Kenmerken

- Tijdwinst doordat slechts 2 lagen dienen te worden toegepast bij gelijkblijvende isolatieafstand
- Optimale gegarandeerde isolatie-afstand
- De breedte van de mof is de lengte van het gaas dat u van de rol afknipt
- Door de stroefheid van het weefsel wordt het 'weggliden' van het gaasband tot een minimum beperkt
- Kleur wit, hierdoor een goed contrast met de hars
- Besparing op de montagetijd
- Minder monteurafhankelijk
- Montagevriendelijk

Specificaties

Materiaal	100% monofil polyester
Dikte gaasweefsel	4,5mm (±5%)
Oppervlakte gewicht	650gr/m ²
Druksterkte (DIN EN ISO 3386-1)	18N/cm ²
Benodigde kracht voor een 80% rek in de breedte	50N / 100mm (±5%)

Producten

Art.nr.	Product Naam	Besteleenheid
80525200R	FiloSlim 3D gaasmat 360mm x 200mm	225 st./doos
80526350R	FiloSlim 3D gaasmat 600mm x 350mm	75 st./doos
80526	FiloSlim 3D gaasmat 600mm rol á 10m	1 st./doos